BEST AVAILABLE COPY

Partial English translation of 2) B·277
Pai/4-shift QPSK Subcarrier Transmission
By Ryutaro OHMOTO, Hirouyki OHTSUKA

The subcarrier transmission technology which modifies the laser beam directly by the wireless signal is an advantageous technology in terms of wide band transmission and low energy loss. The use of the this technology in the micro-cell mobile item is suitable for simple and compact size wireless base-stations. This document proposes a subcarrier transmission system which has a cross-connect function that automatically assigns a carrier according to the traffic condition. Since the number of carriers and the receiving signal levels vary, it is necessary to specify the dynamic range of the receiver. The subcarrier transmission for the pai/4 shift QPSK signal has been tested, and we propose a light intensity modulation system by PM/FM transform.

BEST AVAILABLE COPY

1991年電子情報通信学会秋季大会

B-277

π/4シフトQPSK信号のサブキャリア伝送特性

(9 5

 π /4-shift QPSK Subcarrier Transmission

大本 隆太郎 大塚 裕幸 Ryutaro OHMOTO Hiroyuki OHTSUKA NTT無線システム研究所 NTT Radio Communication Systems Laboratories

- 1. はじめに 無線信号によりレーザ を直接変調する サ プ キ + 1/7 伝 送技術は、その広帯域性および低損失性から最近注目を浴びている (1) (2) 。 特に、本技術のマイクロセル移動通信への適用は無線基地局の簡易化、小型化に有効である (3) (4) 。本稿では、 ト ラ ヒ ゥ ク 変動に応じて キ + 1 / 7 を自動的に ア サ イ ン ゥ ア o か ら の場合、 キ + 1/7 数並びに キ + 1/7 間の受信 レベルが変動するため、 受信機の ダ イ ナ ミ ゥ ク レ ン シ を明らかにする必要がある。今回、 π / 4 シ フ ト QPSK信号の サ プ キ + 1/7 伝送の検討を行ない、 ダ イ ナ ミ ゥ ク レ ン シ の拡大を目的とした PM/FM変換による光強度変調方式を提案する。 10⁶
- 2. 基本伝送特性 図1にスステム構成例を示す。キャリアアサインはCSで行ない、各キャリアはクロスコネクトにより各BS用E/O変換器に入力される。図2に各ピットレートに対するE/O入力対BER特性を示す。サプキャリア伝送における所望信号のCNRは信号帯域幅に反比例するため、64kb/sの時、最も許容E/O入力レパレを少なくすることができる。図3に信号入出力およびIM3レペレ特性を示す。例えば、所要CNRを20dBとすると、雑音から決まるE/Oのダイトミックレンジは約60dBとなる。しかし、図4に示すように複数キャリア使用時には、3次相互変調歪により、そのダイトミックレンジは約45dBに制限される。
- 3. PM/FM変換による光強度変調 すけいパックの改善を図するためPM/FM変換による光強度変調を検討した。QPSK信号を入力ペースペンパー信号として、FM変調指数を可変にした。この場合FM変調波出力は一定である。図5にQPSK信号のパール変動に対するパーけになり、特性を示す。例えば、E/O入力+17dBmの場合、約80dBのパーナミアルンパーが可能になる。
- 4. まとめ クロスネクト機能を有するCS-BS間サプキャリア伝送方式の 提案を行ない、問題となる複数キャリア受信時のアイナミクレンジ 特性を明 らかにした。大きなアイナミクレンジ を要求されるジステムに対しては相互 変調歪をより一層改善する必要があり、その解決策の一つとして PM/FM変換方式を提案しその基本特性を示した。

<u>謝辞</u>:日頃ご指導頂く森田部長、村瀬川がおよび実験に協力して頂いた大野主任員に感謝致します。

文献(I)H.Ohtsuka,"256-QAM Subcarrier Transmission using coding and intensity modulation",IEBB Photonics Tech. Letter, April 1991. (2)小川他"光ファイバリンクミリ波パーソナル通信システム", B736, 1990秋季全大 (3)白石他,"移動体信号用狭帯域SCMシステムの入力ダイナミックレンジに関する検討, B-926, 1991春季全大(4)渋谷他,"マイクロセル移動通信における光ファイバフィー



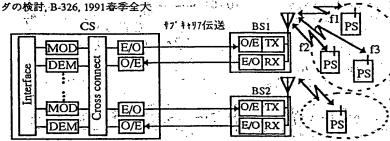


図1 サプキャリア伝送のマイクロセル移動通信方式への適用



【2 各ピットレートに対するE/O入力対BER特性。



BER=10-3
D1: High received signal powers
D3: Low, received signal powers
30 78 76 74 72 70 68 66

図4. 複数キャリア受信時のダイナミックレンジ特性




図5 FMペースパンド入力のダイナミックレンジ特性

1991年

電子情報通信学会秋季大会 講演論文集

Proceedings of the 1991 IEICE Fall Conference

〔分册 2〕

通信・エレクトロニクス

(PART 2)

COMMUNICATIONS · ELECTRONICS

| · | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | , |
|---|---------------------------------------|----|
| | | |
| | 一 般 講 演 | |
| | // 四 | |
| | | |
| | B-1.ア ン テ ナ・伝 播 A.B | |
| | | |
| | B-2. 宇宙·航行エレクトロニクス | |
| | B-3.衛 星 通 信 | |
| | | |
| | | |
| | B-5. 無線通信システムA. B | |
| | | |
| | • | |
| | C-2.マイクロ波 A.B.C | |
| | | |
| | | |
| | • | |
| The content of the | | |
| | | |
| | , 10 vo | |
| | シンポジウム | |
| | | *. |
| | • | |


- SB-1. 時間領域におけるアンテナ特性の数値解析
- SB-2. レーダ信号処理技術
- SB-3. EMI対策設計技術
- SB-4. フェージングチャネルにおける信号処理の高度化
- SC-1. 電磁波による逆散乱問題 話題と諸問題 -
- SС-2. マイクロ波・ミリ波発振器の高安定化



1991年9月5日~8日 東京都: 於 玉川大学 September 5~8, 1991, Tokyo, TAMAGAWA University

社団法人 電子情報通信学会

文集に掲載された論文の著作権は(

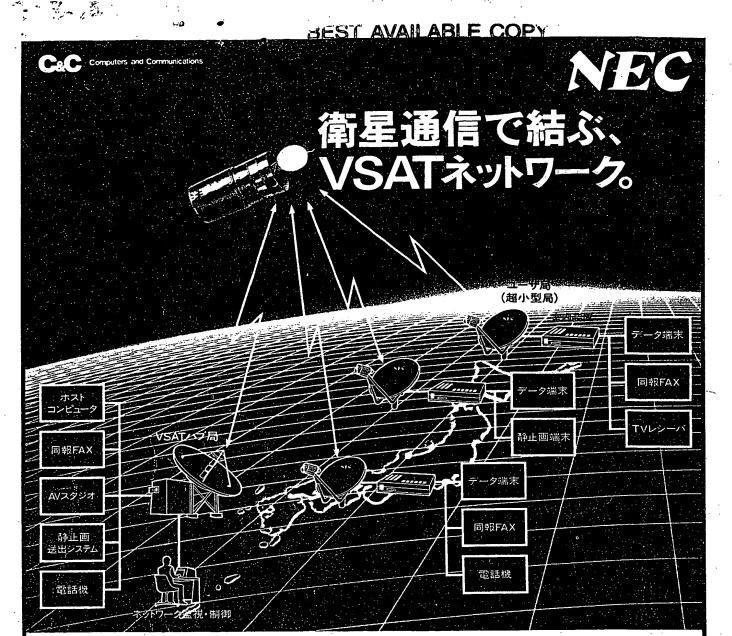

NEXTAR™VSAT (Very Small Aperture Terminal: 超小型地球局)は衛星通信による広域性、同報性をはじめ、回線設定の柔軟性、経済性などの特徴を生かして、極めて効率的なデータ通信が実現できます。

また、NEXTAR™VSATはアンテナ直径が1.2m 程度とたいへんコンパクトなので地上、屋上を問わず設置性に優れます。さらに固定設置型のほかに機動力の生かせる可搬型、車載型も用意。幅広いニーズに適確にお応えできます。

NEXTAR" VSATのサービスメニュー

- ●TDMAパケット伝送タイプ
 - 時分割で各局が衛星中継器を効率よく利用することで、POS管理やデータ交換、予約 業務等の分野に最適。
- ②クリアデータ伝送タイプ(専用線)(オブションに、デマンドアサイン技術による回線 交換タイプもあります。)
 - ユーザの希望する時間に連続して回線接続されますので、音声、FAX、長ファイル転送 や静止画、ビデオ等の伝送に最適。
- ❸音声伝送タイプ
- 母単方向同報伝送タイプ

同報FAX、同報音声、同報映像などといった、衛星通信ならではのネットワークに最適。

KUバンド国内衛星通信 NEXTAR[™]VSAT

日本電気株式会社

マイクロ波衛星通信システム本部 第三部 〒108 東京都港区芝五丁目16-2 矢花ビル5階 ☎03(3798)9160(ダイヤルイン) 〒226 横浜市緑区池辺町4035番地 ☎045(939)2205(ダイヤルイン)